



*Unplug and  
Play!*



## Enceinte portable tout-en-un



Bluetooth®

- Ampli intégré classe D :	Double amplification 250 W Classe D
- Puissance de sortie maxi :	HP 250 W 2 voies intégré. Sortie active 250W pour enceintes ext. 8 Ω
- Hauts Parleurs :	10" LF, 1" HF et crossover
- Sensibilité	Maximum 110 dB
- T.H.D:	< 0.5%
- Réponse en fréquence :	50Hz - 20KHz ±3dB
- Entrées Audio :	- MIC/LINE in x 2 (Jack 6.3mm/XLR COMBO) - LINE IN (Jack 6.3mm/XLR COMBO, J 3.5mm) - Digital in (USB 2.0) - Jusqu'à 4 micros HF
- Sortie Audio :	Amplifiée XLR
- Sortie haut-parleur :	8 Ohms (Jack 6.3mm), avec contrôle volume
- Contrôles :	EGALISATION, REVERB & Priorité Voix sur les micros filaires ou HF
- Témoin Audiomètre :	6 voyants à Leds
- Alimentation	Entrée 100-240V AC / 30-32V DC, 4A
- Batteries (x2) type :	Batteries au plomb (12V, 5A)
- Témoin Batterie	4 voyants à LED
- Autonomie :	5-6 h musique >10 h parole
- Temps de charge :	Environ 6 heures
- Dimensions (mm) :	520(H) x 293(L) x 365(P)
- Poids (kg):	15 kg



## Caractéristiques Techniques :

- 1 Double ampli 2 voies 250 W (10" + 1" HF).
- Sortie 250 W active pour enceinte externe 8 Ω.
- Mic 1 et 2 sont sur XLR/6.3mm combo jack pour microphone et entrées ligne. avec contrôle individuel de volume et un switch niveau Mic/Ligne.
- Line IN (XLR/6.3mm combo & 3.5mm jacks) avec contrôle de volume.
- Jusqu'à 4 modules récepteurs diversity 100 fréquences (en option).
- Bouton Scan et Sync pour un réglage simple du canal du micro.
- Récepteur Bluetooth intégré pour musique en streaming.
- Digital IN (USB 2.0) permet l'écoute de fichiers audio à partir d'un PC
- Sortie amplifiée (XLR) pour connexion audio avec plusieurs enceintes.
- Sortie haut-parleur (6.3mm jack) pour une enceinte annexe passive 8 Ω avec contrôle de volume.
- Reverb avec bypass, et contrôle de volume pour des micros filaires et HF.
- Fonction «Priorité à la voix» coupe automatiquement la musique quand quelqu'un prend la parole.
- Egaliseur 3 bandes (BASS / MEDIUM / AIGU) pour toutes les entrées audio.
- Le limiteur numérique prévient la distorsion de sortie avec un témoin audio mètres à 6 niveaux.
- Circuit de charge intelligent avec témoins de batterie Leds à 4 niveaux et témoin de charge.
- Autonomie de 6 heures maxi sur batterie au plomb.
- 2 modes de puissance : batterie interne rechargeable et Jack DC.



**EMPLACEMENTS 1/2/3/4 :**

Module Récepteur : SDR-8200M IrDA

**EMPLACEMENT 2 :**

Module Réémetteur : RP-5100M (ou un récepteur)

**EMPLACEMENTS 1/2/3/4 :**

Lecteur Enregistreur Numérique MP3 USB : DPR-500M

**EMPLACEMENT 5 :**

Lecteur Numérique CD/USB/SD avec télécommande



**RP-5100M**  
MODULE REEMETTEUR  
UHF 100 FREQ.  
SANS FIL

**SDR-8200M-IRDA**  
MODULE RECEPTEUR  
UHF 100 FREQ. 2  
VOIES SYNC. TRUE  
DIVERSITY

**SQ-6100-IRDA**  
EMETTEUR MAIN  
UHF 100 FREQ.




**CD3-SUP/SBV**  
LECTEUR NUMERIQUE  
CD/USB/SD



**DPR-500M**  
LECTEUR ENREGISTREUR  
NUMERIQUE MP3 / USB

**PANNEAU DE  
CONTROLE  
ARRIERE**

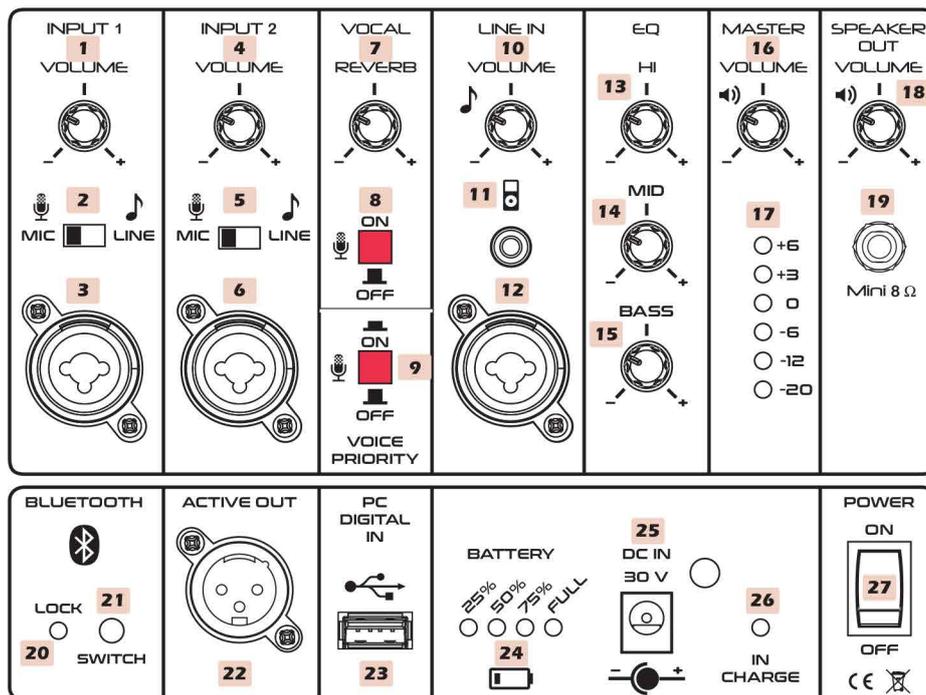

- 1. Contrôle de volume Micro/Ligne
- 2. Inter MIC/LIGNE
- 3. Entrée Micro/Ligne
- 4. Contrôle de volume Micro/Ligne
- 5. Inter MIC/LIGNE
- 6. Entrée Micro/Ligne
- 7. Contrôle Reverb
- 8. Inter Reverb
- 9. Inter Priorité Parole

- 10. Contrôle volume Line In
- 11. Line in (3.5mm)
- 12. Line (combo)
- 13. Réglage de tonalité (Hi)
- 14. Réglage de tonalité(Middle)
- 15. Réglage de tonalité (Bass)
- 16. Contrôle de volume général
- 17. Indicateur principal
- 18. Contrôle vol. enceinte ext.

- 19. Enceinte externe
- 20. Indicateur paire Bluetooth
- 21. Bouton power Bluetooth
- 22. Sortie Link Audio
- 23. Entrée audio PC
- 24. Témoin Batterie
- 25. Jack entrée DC (30V/4A)
- 26. Témoin de charge
- 27. Bouton On/Off

### Accessoires en options :

1. Caddie avec poignée télescopique
2. Micro filaire ou micro main/boitier ceinture HF
3. Enceinte annexe passive (enceinte externe pour MEDIAX)
4. Pied tripode



Trolley 2-étages  
Poignée extensible  
420 - 960 mm



Trolley 3-étages  
Poignée extensible  
392 - 980 mm  
Grandes roues

